

Czyszczenie i pielęgnacja podłóg olejowanych / woskowanych produktami linii Nature i Oliwax



Podłogi olejowane / woskowane

Pierwsza pielęgnacja:

200 ml NL Wischpflege na 10 l wody
Wytrzeć podłogę, lekko ją zwilżając.

Dalsza pielęgnacja:

1. Usunąć większe zabrudzenia na sucho szczotką, odkurzaczem!
2. Dodać 250 ml Öl-Wischpflege do 10 l wody.
3. Wytrzeć podłogę, lekko ją zwilżając.
4. Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 min.) zebrać pozostałą wilgoć bawełnianą ściereczką.


Podłogi olejowane

Pierwsza pielęgnacja:

Nie jest konieczna.


Dalsza pielęgnacja:

1. Usunąć większe zabrudzenia na sucho szczotką, odkurzaczem!
2. Dodać 250 ml Öl-Wischpflege do 10 l wody.
3. Wytrzeć podłogę, lekko ją zwilżając.
4. Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 min.) zebrać pozostałą wilgoć bawełnianą ściereczką.

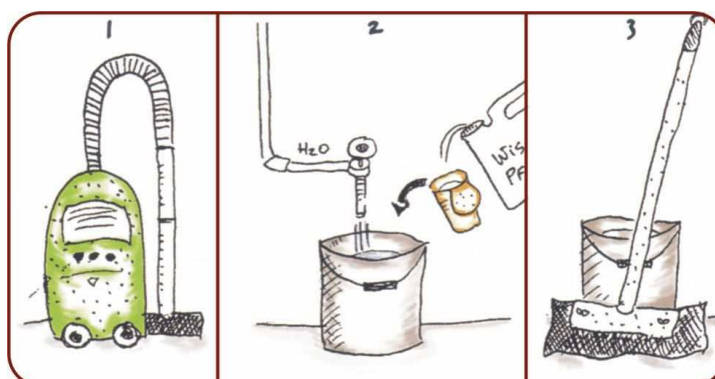

Plamy po wodzie:

Wytrzeć przy użyciu produktu NL Holzpflegeöl i miękkiej ściereczki.

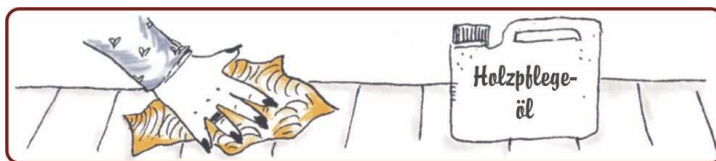

Uporczywe plamy i niewielkie uszkodzenia:

1. Zadrapania, plamy po zapaleniu i uporczywe plamy po wodzie itp. lekko zetrzeć przy użyciu drobnego piaskowego papieru ściernego lub włókniny ściernej
2. Nałożyć olej, którym pokryto podłogę lub NL Holzpflegeöl na miękką szmatkę.
3. Uzupelnic uszkodzone miejsca i lekko wypolerowac.



Czyszczenie intensywne i kompleksowa pielęgnacja

Podłogi olejowane / woskowane

1. Zmieść / odkurzyć zabrudzenia i kurz.
2. 30-60 ml Oliwax Line Reiniger dodać do 10 l wody.
3. Dokładnie wytrzeć.
4. Pozostawić na noc do wyschnięcia.
5. Przy pomocy urządzenia jednotarczowego i padu czyszczącego (w zależności od stopnia zabrudzenia użyć padu zielonego lub brązowego) dokładnie wyczyścić powierzchnię.
6. Następnie nanieść NL Hartöl-Wachs równomiernie przy pomocy wałka, gąbki lub mopa w ilości 50-80 ml/m². Pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin. Następnie wypolerować.
7. Można również nanieść Oliwax Line Hartwachs-Balsam (zamiast NL Hartöl-Wachs) przy pomocy szmatki lub łopatki malarskiej w ilości ok. 20 ml/m². Pozostawić do wyschnięcia na 1 godzinę. Następnie wypolerować.

Podłogi olejowane

1. Zmieść / odkurzyć zabrudzenia i kurz.
2. 30-60 ml Oliwax Line Reiniger dodać do 10 l wody.
3. Dokładnie wytrzeć.
4. Pozostawić na noc do wyschnięcia.
5. Przy pomocy urządzenia jednotarczowego i padu czyszczącego (w zależności od stopnia zabrudzenia użyć padu zielonego lub brązowego) dokładnie wyczyścić powierzchnię.
6. Następnie nanieść NL Holzpflegeöl przy pomocy szmatki lub łopatki malarskiej w ilości 20 ml/m². Pozostawić do wyschnięcia na 1/2 godziny. Następnie wypolerować.

Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przynajmniej na jedną noc. W pierwszym tygodniu czyścić tylko na sucho.

Ważne wskazówki:

- W pierwszym tygodniu wietrzyć codziennie co najmniej przez 3 godziny.
- Na świeżo wyczyszczonej drewnianej podłodze wchodzić ostrożnie dopiero po upływie 48 godzin po zakończeniu pracy.
- W ciągu pierwszych 10 dni czyścić tylko na sucho. Świeżo olejowane podłogi są bardzo wrażliwe na wilgoć, plamy z wody wycierać od razu. Częste wnikanie wilgoci prowadzi do pęcznienia włókien drewna i powstawania plam po wodzie. W związku z tym należy wycierać powierzchnię, tylko lekko ją zwilżając. Po ok. 10 dniach powierzchnię można już użytkować normalnie.
- Dywany rozkładać dopiero po całkowitym utwardzeniu (2-3 miesiące).
- Stosować tylko polecane przez nas produkty do czyszczenia i pielęgnacji. Za szkody powstałe wskutek stosowania złych produktów nie ponosimy odpowiedzialności.
- Nogi krzesel wyposażyć w filcowe podkładki lub używać kółek przystosowanych do parkietów.
- Nie używać szmatek z mikrovlakien.
- Przed użyciem wszystkich powyższych produktów należy przeczytać i przestrzegać szczegółowe instrukcje techniczne.

Warunki panujące w pomieszczeniach

Duże wahania temperatury i wilgotności w pomieszczeniu prowadzą do pęcznienia i kurczenia się drewna, a to z kolei do powstawania szczelin. Aby zapewnić trwałość drewnianej podłogi, należy utrzymywać w pomieszczeniu stałą temperaturę 20-22°C i wilgotność powietrza 50-55% (nawilzacze powietrza, rośliny i fontanny pokojowe).

Częstość pielęgnacji i czyszczenia zgodnie z DIN 18356			
Intensywność użytkowania	Czyszczenie bieżące	Czyszczenie intensywne	Kompleksowa pielęgnacja
Podłogi użytkowane średnio intensywnie, np. pomieszczenia mieszkalne, sypialnie	W zależności od intensywności użytkowania co 1-2 miesiące	W zależności od intensywności użytkowania	Po każdym intensywnym czyszczeniu lub w razie potrzeby
Podłogi użytkowane bardziej intensywnie, np. korytarze, schody, biura	W zależności od intensywności użytkowania co 2-4 tygodnie	W zależności od intensywności użytkowania co 6-12 miesięcy	Po każdym intensywnym czyszczeniu lub w razie potrzeby
Podłogi użytkowane bardzo intensywnie, np. restauracje, sklepy, szkoły itp.	W zależności od intensywności użytkowania co 8 dni	W zależności od intensywności użytkowania co 3-6 miesięcy	Po każdym intensywnym czyszczeniu lub w razie potrzeby
Hale gimnastyczne i wielofunkcyjne	W zależności od intensywności użytkowania	W zależności od intensywności użytkowania	Po każdym intensywnym czyszczeniu lub w razie potrzeby

Powierzchnie użytkowane mało intensywnie (np. pokoje dzienne i sypialnie)



Wszystkie czynności czyszcząco-pielęgnacyjne przeprowadzić jak wyżej. Czyszczenie intensywne i kompleksowa pielęgnacja konieczne są rzadko.

W razie potrzeby kompleksowe intensywne czyszczenie należy zlecić fachowcowi.

Powierzchnie użytkowane intensywnie (np. strefa wejściowa/korytarze komunikacyjne)



Wszystkie czynności czyszcząco-pielęgnacyjne przeprowadzić jak wyżej. Czyszczenie intensywne i kompleksowa pielęgnacja konieczne są w zależności od intensywności użytkowania co 3-12 miesięcy.

W razie potrzeby kompleksowe intensywne czyszczenie należy zlecić fachowcowi.